

フレキシブル側溝 (縦断用・T-25) 防音側溝



そこで、フレキシブル側溝にする

フレキシブルの特長


- ① 敷設時の製品伸び等による変化に、微妙な角度調整で対応できる。
- ② 製品カットの人件費・刃物代・廃材処理費用の削減。
- ③ 製品カット作業時の粉塵を抑制し、人体や環境に配慮できる。
- ④ モルタル目地補強作業が外からできる。
- ⑤ 工期の短縮 (渋滞の緩和)
- ⑥ 製品購入時の打合せの簡略化。
- ⑦ 角度が自在になるので、他の現場にも即対応可能。
- ⑧ 曲線が綺麗に仕上がりに、廃材を減らしたことによる顧客アピール。



カーブ対応表

カーブ (半径R)	角度 (°)
4R	約20°
5R	約16°
6R	約14°
8R	約10°
10R	約8°
15R	約6°

フレキシブルFX可変側溝

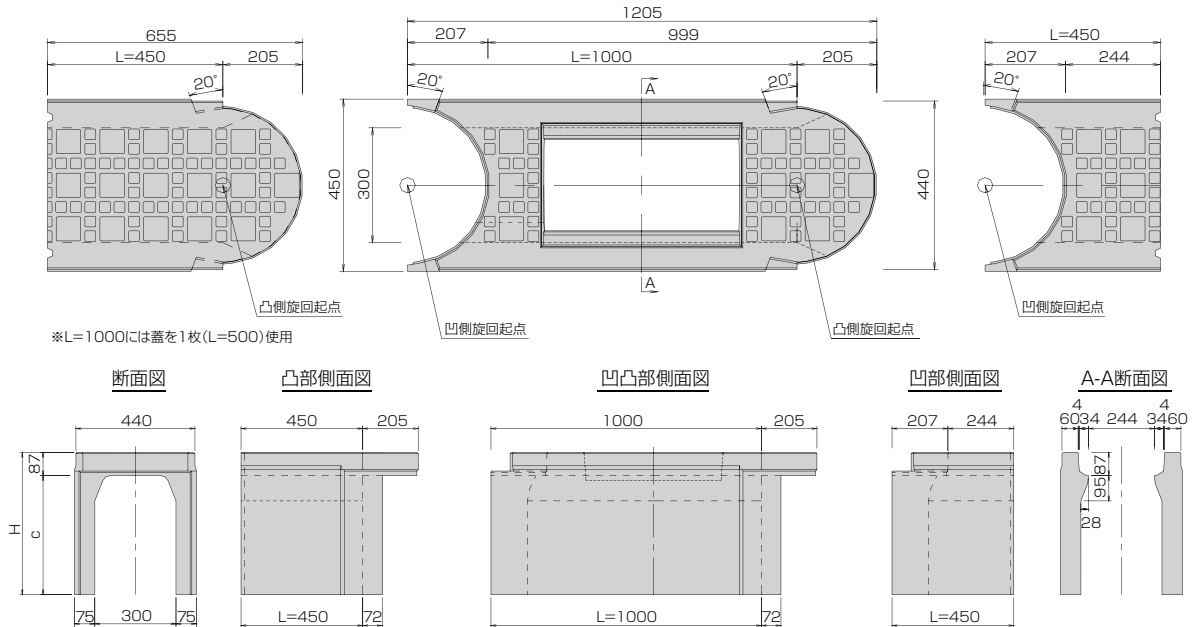

フレキシブルFX可変側溝規格寸法表

単位: mm

規格	H	c	参考重量(kg)t		
			凸部 (L=450)	凹凸部 (L=1000)	凹部 (L=450)
300×300	435	348	100	184	76
300×400	535	448	120	219	91
300×500	635	548	140	254	106
300×600	735	648	160	289	121
300×700	835	748	180	324	136

フレキシブル管渠型側溝 F型300A



F型300A(凸側)L=450
本体参考重量 150kg

F型300A(L=1000)
本体参考重量 272kg

F型300A(凹側)L=450
本体参考重量 100kg

