
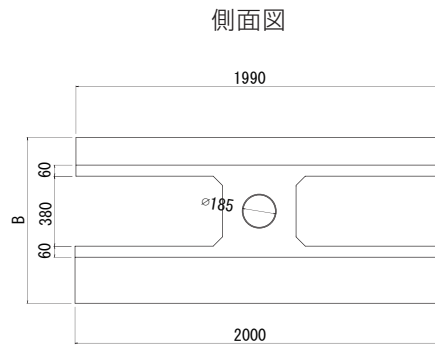


積ガード 壁面5分勾配 連結延長L=10m用



◆寸法表

1本当り

| 名称 | 記号 | 寸法 (mm) | | | 参考重量 (kg) | 中詰コンクリート (m ³) |
|-------|----|---------|------|------|-----------|----------------------------|
| | | H | a | b | | |
| 5-L10 | | 500 | 900 | 680 | 657 | 0.422 |
| 5-L8 | | 500 | 1050 | 810 | 694 | 0.482 |
| 5-L6 | | 600 | 1220 | 1000 | 887 | 0.659 |

◆参考歩掛表

10m当り

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 摘要 |
|--------------|------------------------|----------------|------|----|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.5 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.6 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.9 | |
| プレキャスト基礎 | | 個 | 5 | |
| 中詰コンクリート | | m ³ | | |
| ラフテレーンクレーン賃料 | 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型25t吊 | 日 | 0.7 | |
| 諸雑費 | | % | 11.0 | |

※上記歩掛はメーカー歩掛によるものとする

ブロック延長2.0m ブロック下幅900以上1100未満

・上表の労務歩掛は、ブロックの据付、連結、目地材設置、中詰コンクリート打設、養生を含むものである。

・諸雑費は目地の材料費、パイプレータ、コンクリートバケット損料、電力に関する経費及び養生に関する費用であり、労務費の合計額に

上表の率を乗じた金額を上限とし計上する。

・養生は養生材の被覆、散水養生の被覆養生程度のものであり、特殊養生を必要とする場合は練炭養生とし、別途考慮する。

