



## Lウォール

## FSタイプ

側面図

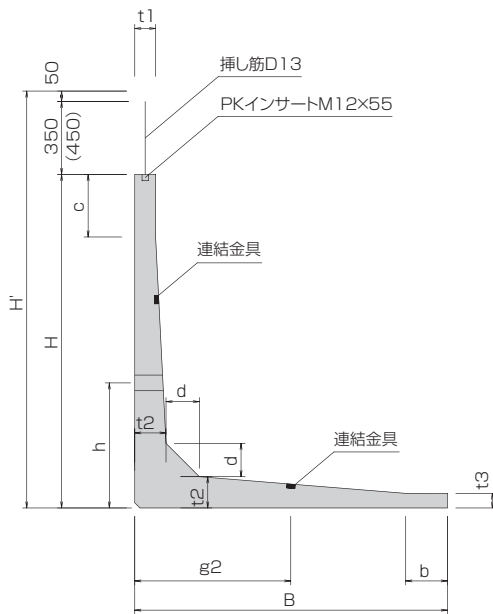

背面図

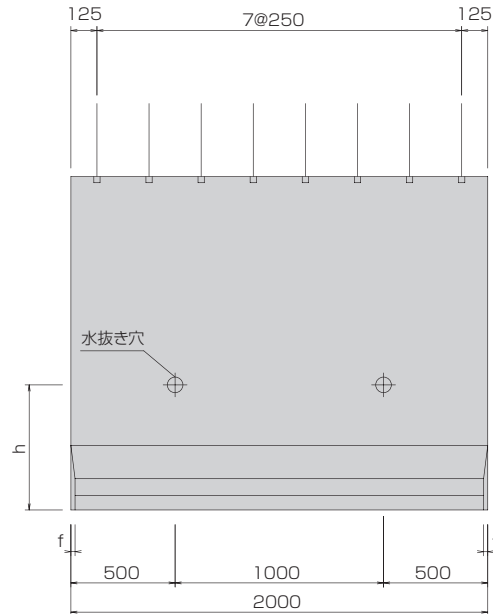

※擁壁高さ  $H'=1000\sim H'=1500$  のとき  $b=50$   
 擁壁高さ  $H'=1600$  以上のとき  $b=100$   
 ( ) 内は  $H'=3250$  以上

## ◆寸法表

(車道用) 載荷重 10KN/m<sup>2</sup>T-25

単位: mm

名称	H'	H	B	b	c	d	h	h'	f	t1	t2	t3	参考重量(kg)
1000	1000	600	1000	100	100	130	500	—	20	80	90	70	652
1200	1200	800	1100	200	300	130	500	—	20	80	90	70	765
1400	1400	1000	1200	100	100	150	500	—	20	90	130	70	1144
1600	1600	1200	1300	200	300	150	500	—	20	90	130	70	1266
1800	1800	1400	1400	100	100	160	600	—	20	100	150	70	1631
2000	2000	1600	1500	200	300	160	600	—	20	100	150	70	1764
2200	2200	1800	1600	100	100	180	800	—	25	100	170	80	2206
2400	2400	2000	1700	200	300	180	800	—	25	100	170	80	2343
2600	2600	2200	1850	0	100	200	1000	—	30	100	200	80	2979
2800	2800	2400	1950	100	300	200	1000	—	30	100	200	80	3117
3000	3000	2600	2050	200	500	200	1000	—	30	100	200	80	3254
3250	3250	2750	2200	100	50	260	800	1200	37	100	260	100	4555
3500	3500	3000	2350	250	300				40	100			4750
3750	3750	3250	2500	355	50	300			47	100	5798		
4000	4000	3500	2650	505	300				50	100	5994		

※プレガード使用時は挿し筋、インサート不要

※天端コンクリート設計強度  $\sigma_{ck}=24.0$  (N/mm<sup>2</sup>)