

リバーラック

～いつまでも残したい豊かな溪流～

『自然との調和をはかりながら国土環境の保全に貢献したい。』


そんな願いを込めて、リバーラックをお届けします。

リバーラックの特徴


- ①構造上、前面部、側面部、および背面部に開孔を設けており、空洞領域が広がっているため、親水性にすぐれている。
- ②フレーム部材を極力薄く設計したことによる軽量製品であるため、施工が早く階段上に組積するだけなので施工が容易である。
- ③壁面は玉石模様であり、自然の中に溶け込み違和感が少なく、河川景観に配慮した製品である。
- ④中詰材を植生土壌にすることにより、植生を促進し、早い時期にコンクリート表面を覆うことが可能である。
- ⑤低水部の中詰に大型砕等石を用いることにより生息空間ができ、水性動植物の生育が期待できる。
- ⑥護岸勾配施工用ガイドピン採用により、勾配にあったブロックの位置決めがきわめて容易で施工性が良い。




◆標準断面図

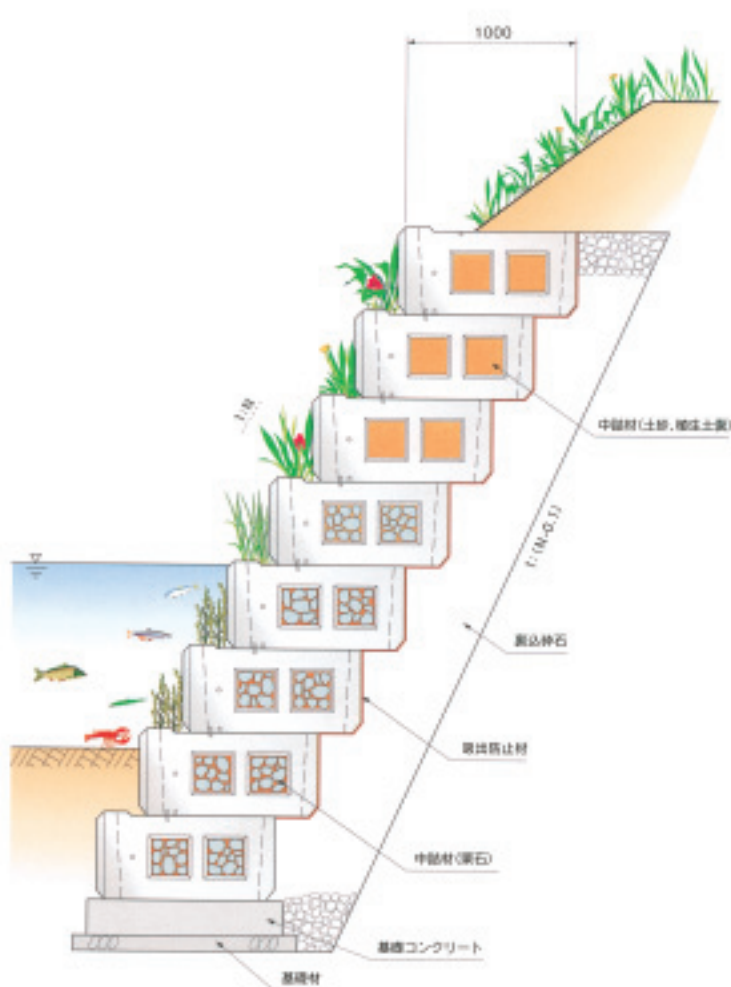

◆リバーラック基本型

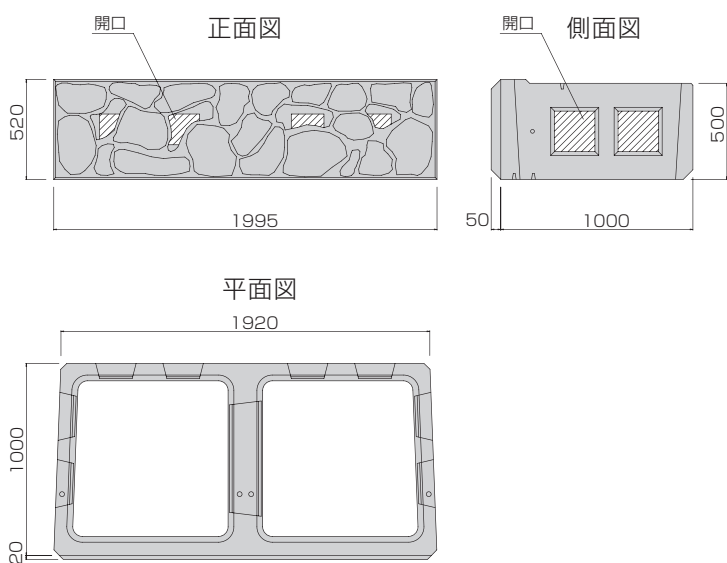

◆リバーラック1/2型

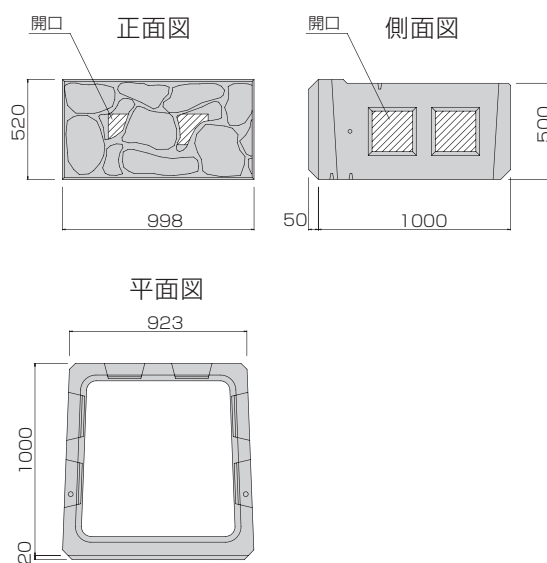

◆寸法表

規格寸法(mm)	参考重量(kg)	個数(個)	1.0㎡当り数量
			胴込量(㎡)
2000×500×1000	585	1.0	0.716
1000×500×1000	292	2.0	0.680